



www.barnes.com.co

Bombas Multietapas Horizontales

KDW 50X6EWGP

Características de la bomba


Tipo de bomba	Acoplamiento	Tipo de impulsor			Cierre del eje	Temperatura máx. líquido	
Centrífuga horizontal	Universal	Cerrado, en hierro.			Prensa estopa	100°C	
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Velocidad (rpm)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
KDW 50X6EWGP	E0496	3" B	2" B	6	1.800 (nominal)	102	177

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).

Curvas de rendimiento

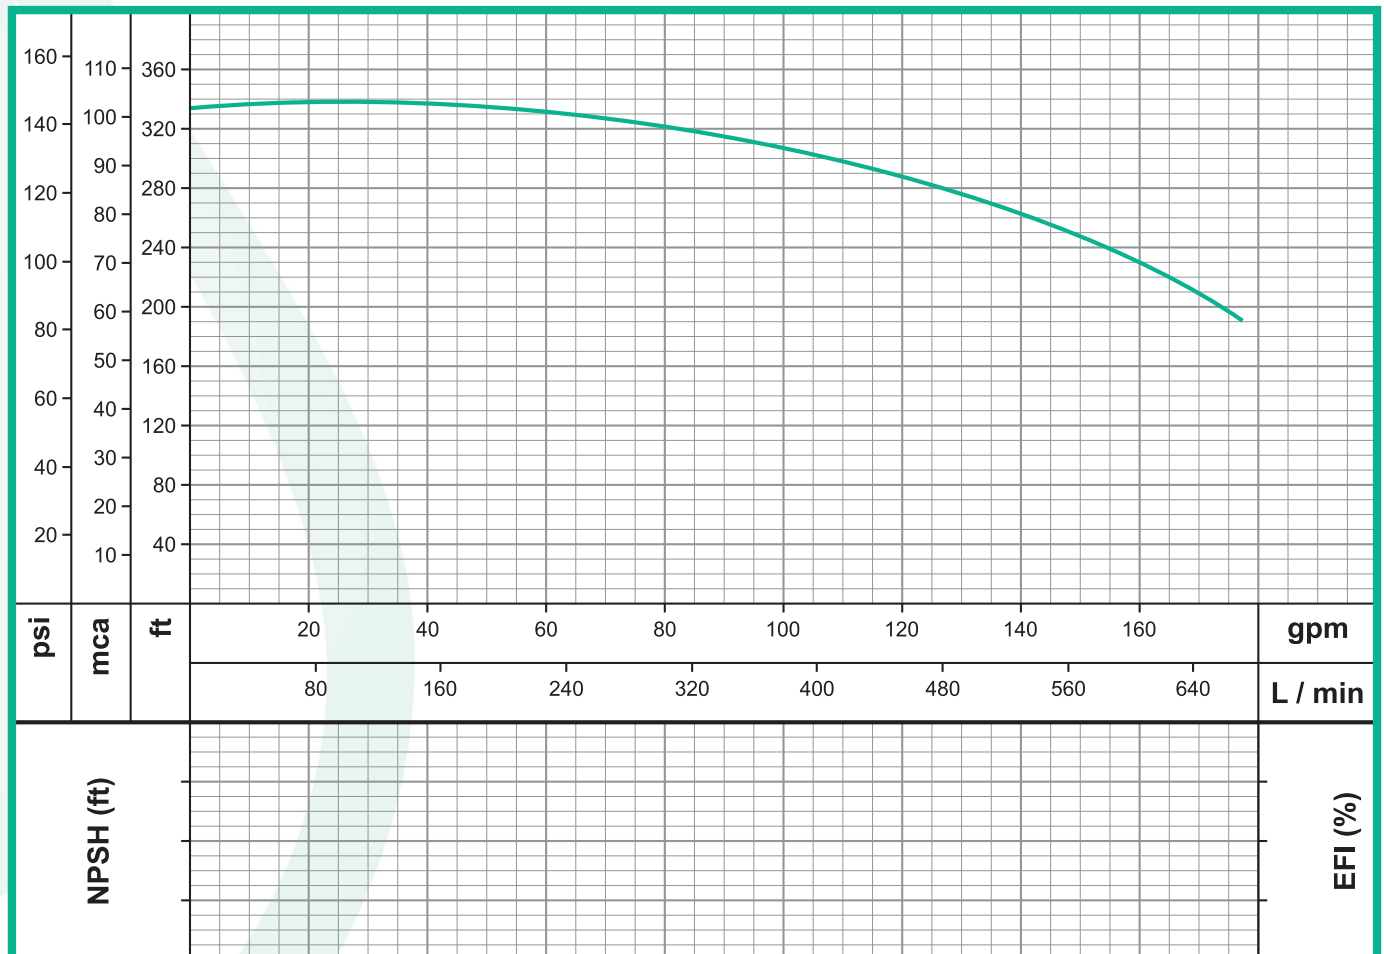

Fecha última revisión
2015-02-19