# Bombas Multietapas Verticales

en acero inoxidable
con motor eléctrico

## VSE 1 17-20-1 HF
## VSE 1 17-20 HF

| Características de la bomba | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de bomba | | Acoplamiento | | | Temperatura máx. líquido | | | |
| Centrífuga | | Monobloque | | | 70°C (158°F) Continua | | | |
| | Modelo | Ref. | Ø Succión | Ø Descarga | Etapas | Peso (kg) | H máx. (mca) * | Q máx. (gpm) ** |
| 1 | VSE 1 17-20-1 HF | 1G0162 | 1 1/4" NPT | 1" NPT | 17 | 34,0 | 148 | 12 |
| 2 | VSE 1 17-20 HF | 1G0163 | 1 1/4" NPT | 1" NPT | 17 | 34,0 | 148 | 12 |

| Características del motor | | |
|---|---|---|
| Alimentación | Velocidad (rpm) | |
| Eléctrica | 3.600 (nominal) | |
| Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) |
| 2,0 | 1 | 110/220 |
| 2,0 | 3 | 220/440 |

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

## Curva de rendimiento

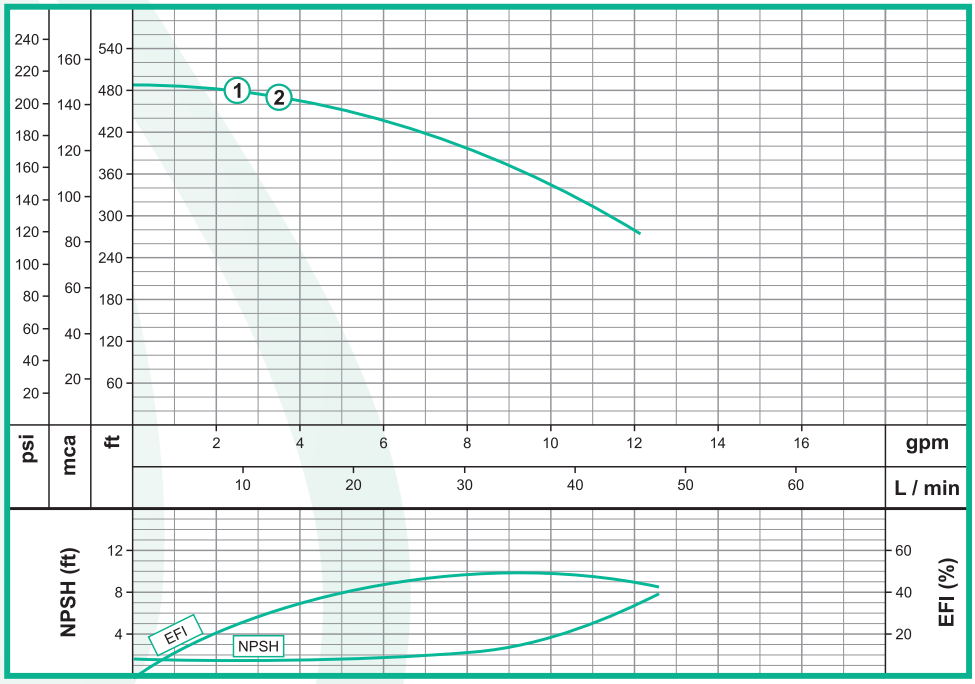


## Aplicaciones

Uso doméstico.
Sector agrícola.
Industria.
Construcción.

- Lavaderos de automóviles.
- Lavado a presión de maquinaria.
- Lavado de galpones.
- Sistemas contraincendio.
- Sistemas de presión.

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha última revisión
2015-03-04