



www.barnes.com.co

# Bombas Multietapas Horizontales

## KDW 65X4EWGP

### Características de la bomba


Tipo de bomba	Acoplamiento	Tipo de impulsor			Cierre del eje	Temperatura máx. líquido	
Centrífuga horizontal	Universal	Cerrado, en hierro.			Prensa estopa	100°C	
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Velocidad (rpm)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
KDW 65X4EWGP	E0497	4" B	2 1/2" B	4	1.800 (nominal)	90	289

\* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

\*\* El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

B: Brida Ansi 125 (No incluye contrabridas).

### Curvas de rendimiento

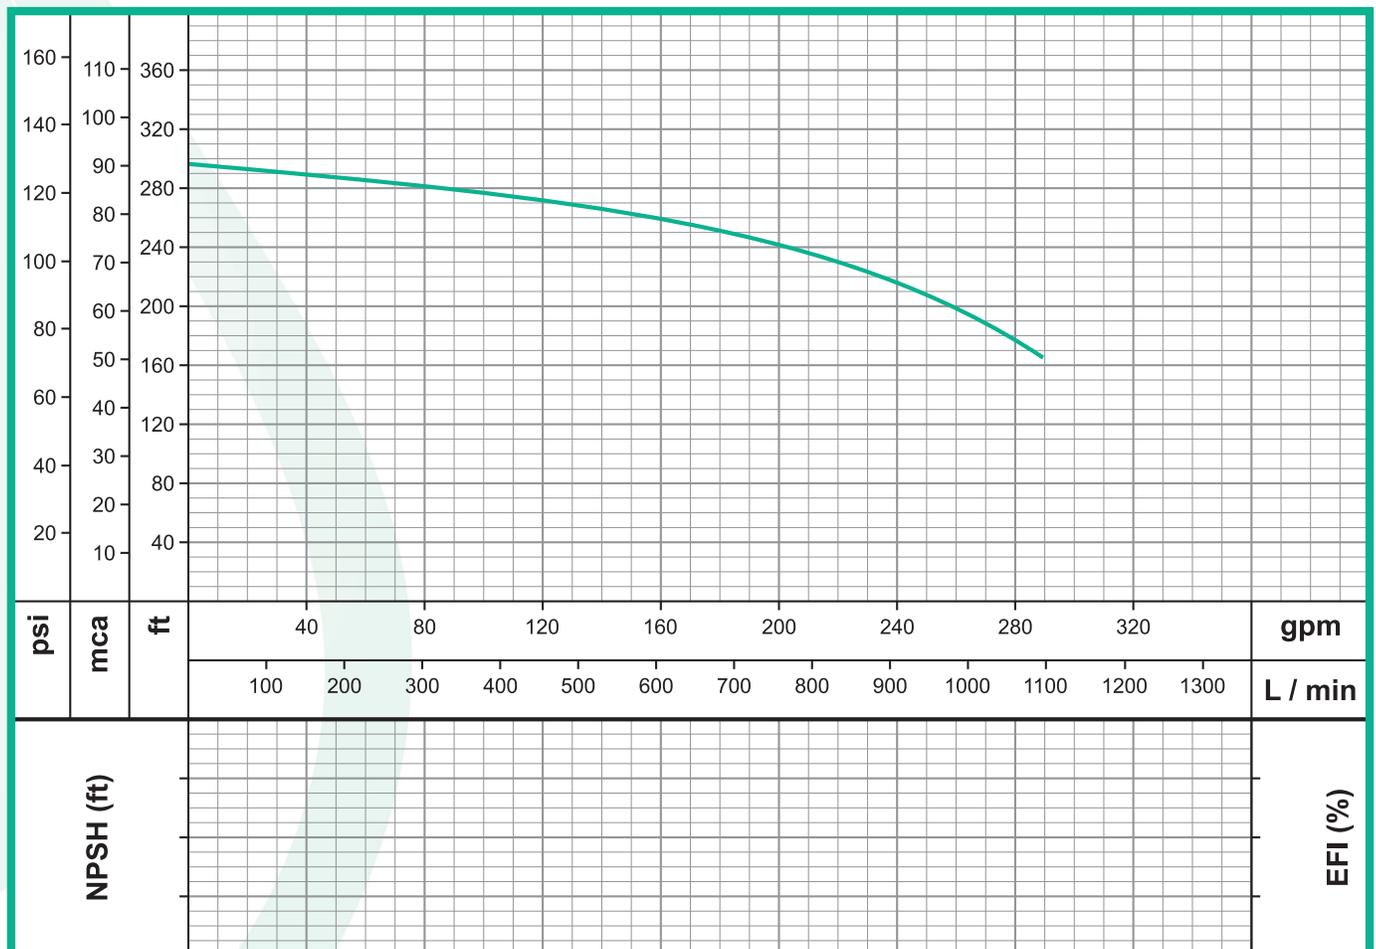

Fecha última revisión  
2015-02-19